
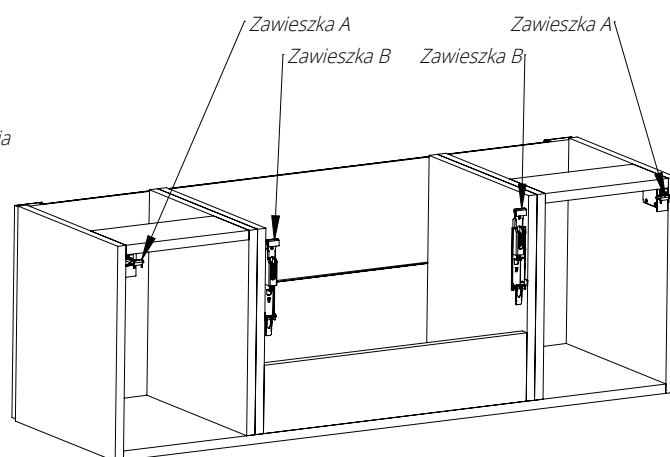
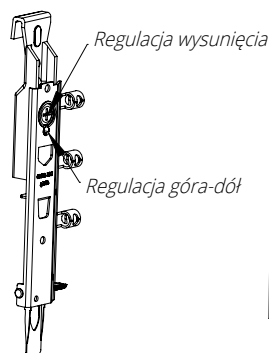


INSTRUKCJA MONTAŻOWA SZAFKI UMYWALKOWEJ

W zależności od wybranej przez Państwa szafki umywalkowej występują tam zawieszki typu A lub A i B


Zawieszka B

Zawieszka A

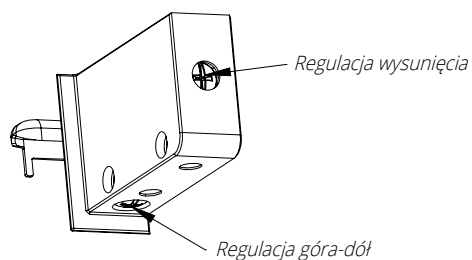


1. Należy wykonać pomiar odległości między wszystkimi zawieszkami a następnie zaznaczyć je na ścianie. Odległość od podłogi jest zależna od wysokości umywalki. Przyjmuje się, że góra umywalki powinna znajdować się na wysokości 80-90 cm


2. W miejscach uprzednio zaznaczonych należy wywiercić otwory i przymocować za pomocą zakupionych wcześniej kołków blachy montażowe dołączone do zestawu.

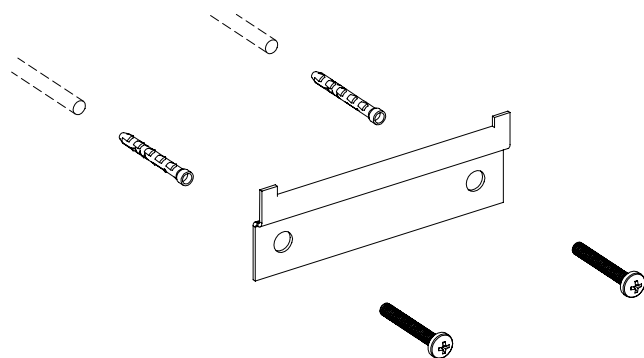


3. Zawieść szafkę na blaszkach montażowych a następnie z pomocą poziomicy wyreguluj ustawienie szafki za pomocą śrubek w zawieszkach.

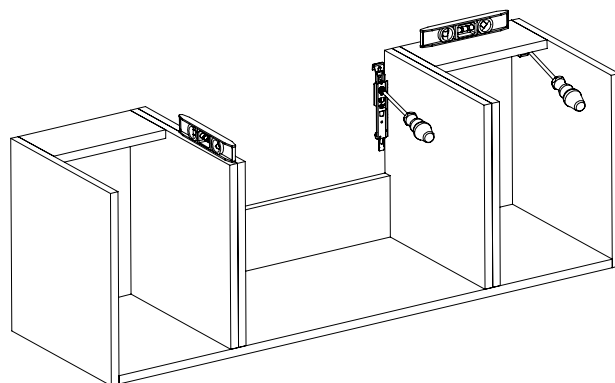


4. W środkowej listwie wspornikowej należy przewiercić dwa otwory wwiercając się przy tym w ścianę.

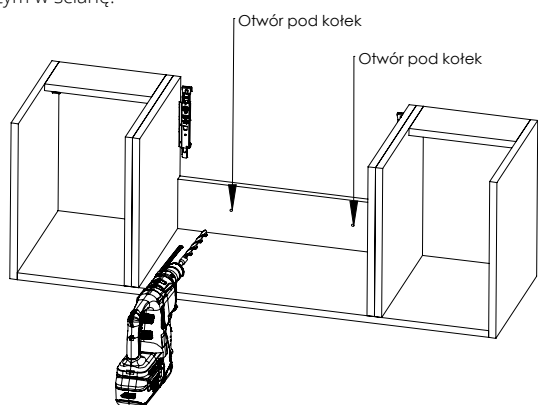


5. Przez otwory przełożyć wcześniej zakupione kołki montażowe a następnie przykręcić listwę wspornikową do ściany.

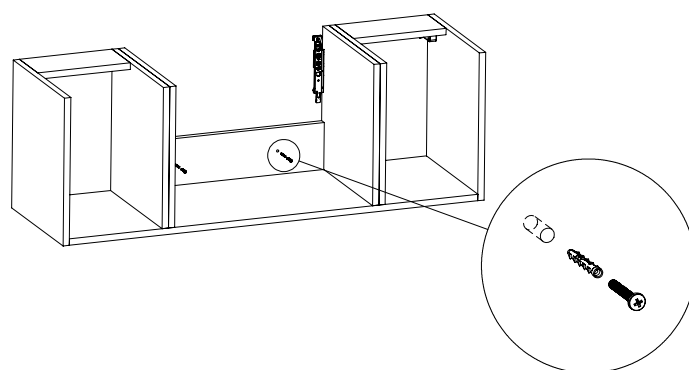

6. Przed umieszczeniem umywalki na szafce miejsca osadzenia oraz tylną krawędź umywalki pokryć silikonem.

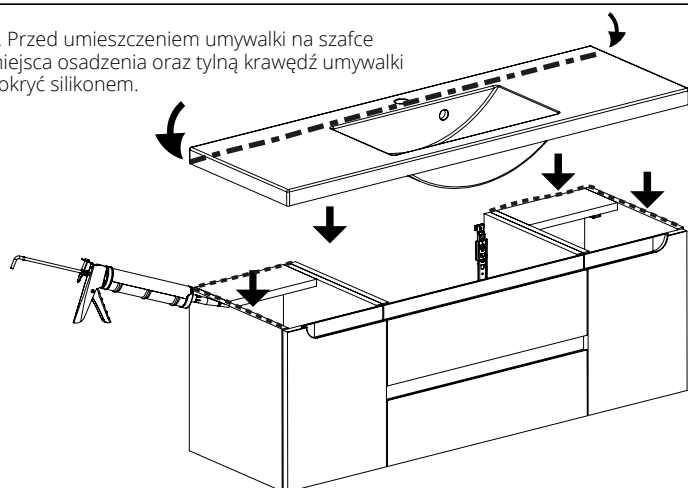

7. Zabezpieczyć za pomocą silikonu krawędzie szafki oraz umywalki stykające się bezpośrednio ze ścianą. Nadmiar usunąć wilgotną ściereczką.

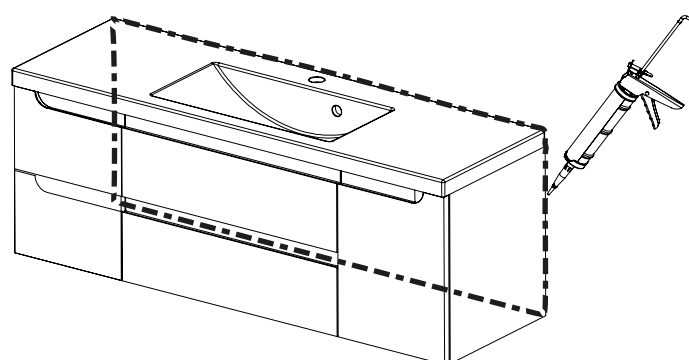


INSTRUKCJA MONTAŻOWA SŁUPKA ŁAZIENKOWEGO




furni 

W zależności od wybranego przez Państwa słupka występują tam zawieszki typu A lub B



Zawieszka A

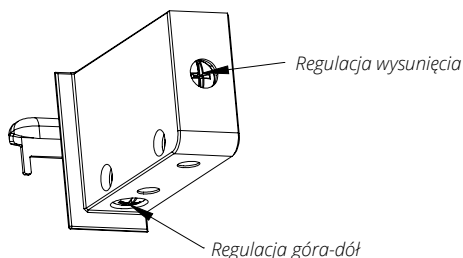

Zawieszka B

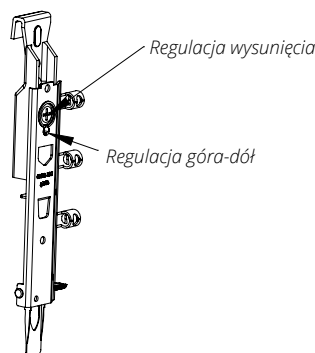


Zawieszka A





Zawieszka B

1. Należy wykonać pomiar odległości między wszystkimi zawieszkami a następnie zaznaczyć je na ścianie. Odległość od podłogi jest zależna od wysokości na której pragną Państwo umieścić słupek.

2. W miejscach uprzednio zaznaczonych należy wywiercić otwory i przymocować za pomocą zakupionych wcześniej kołków blachy montażowe dołączone do zestawu.

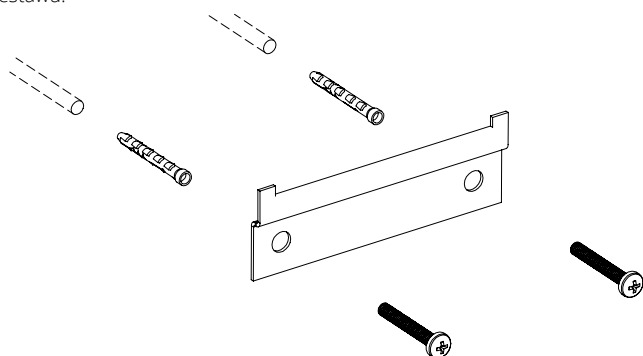

3. Zawiesić słupek na blaszkach montażowych a następnie z pomocą poziomicy wyregulować ustawienie słupka za pomocą śrubek w zawieszkach.



W przypadku regulacji zawieszki B należy zdjąć najpierw zaślepkę znajdującą się na tylnej ścianie słupka

WARUNKI GWARANCJI

PRO-M Sp. z o.o. udziela gwarancji na następujących warunkach:

Gwarancja obejmuje wszelkie wady fabryczne lub niesprawne działanie w okresie gwarancyjnym wynikłe z winy producenta i zapewnia dokonanie bezpłatnej naprawy lub wymiany części, a w przypadku niemożności dokonania naprawy – wymianę całego produktu. Produkty powinny być przez Kupującego sprawdzone podczas odbioru. Późniejsze reklamacje uszkodzeń, zgłoszone po odebraniu lub zamontowaniu towaru, nie będą uznawane.

- Okres gwarancji zaczyna biec od daty zakupu towaru przez użytkownika końcowego i wynosi 2 lata.
- Produkt zgłoszony do reklamacji musi być czysty i odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym.
- Dostarczane przez nas towary, w których wystąpiły wady wynikające z nieprawidłowego wykonania, nieoprawnego działania i/lub wadliwych materiałów naprawimy nieodpłatnie w terminie ustalonym telefonicznie lub w inny sposób, jeżeli nie postanowiono inaczej.
- Naprawy gwarancyjne wykonywane są w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji na stronie internetowej <http://sklep.pro-m.pl> producentowi. Jeżeli usunięcie usterki wymaga więcej czasu, np. na sprowadzenie części lub podzespołów, Użytkownik zostanie o tym poinformowany oraz o przewidywanym terminie załatwienia reklamacji.
- W przypadku wymiany podzespołów lub kompletnych towarów w ramach gwarancji, wymienione podzespoły lub kompletne towary stają się naszą własnością.
- Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
 - zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia spowodowanego siłą wyższą,
 - zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia w sposób mechaniczny lub termiczny,
 - zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia w wyniku nieprzebrania zasad eksploatacji oraz montażu,
 - zmiany tonacji wybarwienia związanego z narażeniem mebli na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego, środków chemicznych lub czynników o podobnym działaniu,
 - napełnienia materiału wywołanego działaniem wody (wilgoci, pary) w szczególności na krawędziach szafek pod umywalkę. Meble łazienkowe przeznaczone są do standardowych warunków panujących w łazience, włączając w to krótkotrwałą podwyższoną wilgotność powietrza (relatywna wilgotność powietrza > 90 %), tak długo jak może zostać później zagwarantowana wystarczająca wentylacja i wywietrzenie. Powstająca wilgoć (skraplająca się para wodna) powinna zostać niezwłocznie usunięta przy pomocy suchej szmatki. Meble łazienkowe nie mogą być poddawane bezpośrednio i/lub długotrwałemu działaniu wilgoci, pary, wody,
 - stwierdzenia samodzielnych nieautoryzowanych napraw i przeróbek,
 - użycia towaru wynikającego z normalnej jego eksploatacji,
 - uszkodzenia produktu wynikłego na skutek osadzania się kamienia oraz stosowania środków czyszczących i konserwujących o właściwościach ściernych lub szkodliwym składzie.
- Nie zwracamy kosztów związanych z wymianą uszkodzonych płytek czy innych materiałów zabudowy w sytuacjach, gdy wykonanie naprawy gwarancyjnej powoduje uzasadnioną konieczność naruszenia tejsze zabudowy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne szkody wynikowe poniesione przez klienta.
- Gwarancja jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Dostarczane przez nas towary są zgodne z wymaganiami określonymi przez polskie przepisy prawa oraz dyrektywy Wspólnoty Europejskiej.
- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki eksploatacji i użytkowania:

- Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi
- Produkt może zawierać elementy ze szkła. W celu uniknięcia obrażeń ciała lub uszkodzeń produktu podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność.
- Przed montażem należy sprawdzić, czy ściana, na której ma zostać zamontowane lustro, szafka lub inny element posiada odpowiednią wytrzymałość/nośność.
- Podczas wiercenia otworów zachowaj ostrożność, tak by nie uszkodzić ukrytych przewodów, rur i innych instalacji.
- Przy rozpakowaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie powierzchni mebla.

Zalecenia eksploatacyjne:

- meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem,
- meble nie są produktem do zabudowy, tym samym powinny być zamontowane w taki sposób, aby był możliwy ich demontaż bez konieczności uszkodzenia elementów wyposażenia pomieszczenia. W przeciwnym przypadku producent nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z wymianą lub naprawą produktów,
- umywalki przeznaczone wyłącznie do zamontowania na zalecanych szafkach łazienkowych,
- meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi,
- meble powinny być eksploatowane w warunkach 10-35°C (przechowywanie, magazynowanie -10°C - +35°C)
- wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie) mebli,
- nie poddawać mebli łazienkowych działaniu stałego strumienia wody, nie poddawać mebli bezpośrednio i/lub długotrwałemu działaniu wilgoci, pary. Meble łazienkowe przeznaczone są do standardowych warunków panujących w łazience, włączając w to krótkotrwałą podwyższoną wilgotność powietrza (relatywna wilgotność powietrza > 90 %), tak długo jak może zostać później zagwarantowana wystarczająca wentylacja i wywietrzenie. Powstająca wilgoć (skraplająca się para wodna) powinna zostać niezwłocznie usunięta przy pomocy suchej szmatki.
- do konserwacji mebli nie należy używać żadnych ściernych lub agresywnych chemicznie środków czyszczących,
- wyrób nie może stanowić wyposażenia sauny lub innych pomieszczeń o ekstremalnych temperaturach lub/i wilgotności,
- nie należy wchodzić na meble oraz poddawać ich nienaturalnym obciążeniom niezgodnym z ich przeznaczeniem,
- nie należy przenosić mebli przy ich obciążeniu. Przesuwanie, przeciąganie mebla grozi jego trwałym uszkodzeniem,
- w celu dodatkowego zabezpieczenia mebli łazienkowych przed wodą i wilgocią należy w miejscu styku szafki z umywalką oraz szafki ze ścianą zastosować fugę silikonową,
- bezwzględnie należy unikać kontaktu powierzchni polakierowanej z wysokimi temperaturami, środkami chemicznymi i rozpuszczalnikami. Czynniki te mogą wpłynąć na uszkodzenie powłoki lakierowanej objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień,
- biegmem czasu okucia meblowe mogą wymagać ponownych zabiegów regulacyjnych, zaleca się więc ich okresowe sprawdzanie,
- należy unikać przeciągania szuflad, a także np. opierania się o nie zarówno w pozycji otwartej jak i zamkniętej gdyż może to mieć wpływ na trwałość zastosowanych systemów prowadnic.

Montaż mebli musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.

- Umywalki do zamontowania wyłącznie na zalecanych szafkach łazienkowych,
- Podczas montażu elementów należy układać na miękkim, równym i czystym podłożu np.: miękka tkanina. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
- Wymagane jest prawidłowe wypoziomowanie mebli na poziomej powierzchni.
- Nie zastosowanie się do wytycznych instrukcji montażu skutkuje utratą gwarancji oraz może spowodować złe funkcjonowanie produktu, lub jego trwałe uszkodzenie.